

## GPI and Tally Interface



Este dispositivo permite que mezcladores ATEM envíen a cámaras, reproductores y monitores la señal que indica qué unidad está al aire. En caso necesario, es posible conectar varias unidades al mezclador ATEM mediante la red Ethernet.

€505

### Conexiones

#### Cierre de contactos

Conector tipo D de 25 pines con 8 entradas aisladas ópticamente y 8 salidas con relés para cierre de contactos.

#### Interfaz informática

1 x USB 2.0 de alta velocidad para la configuración y las actualizaciones del firmware.

#### Entradas


Aisladores ópticos activados por conexión a tierra. Máximo 5 V a 14 mA.

#### Salidas

Relés mecánicos para cierre de contactos por conexión a tierra. Máximo 30 V a 1 A.

#### Ethernet

10/100 (Base T) con salida derivada para conectar otros equipos con tecnología Ethernet.

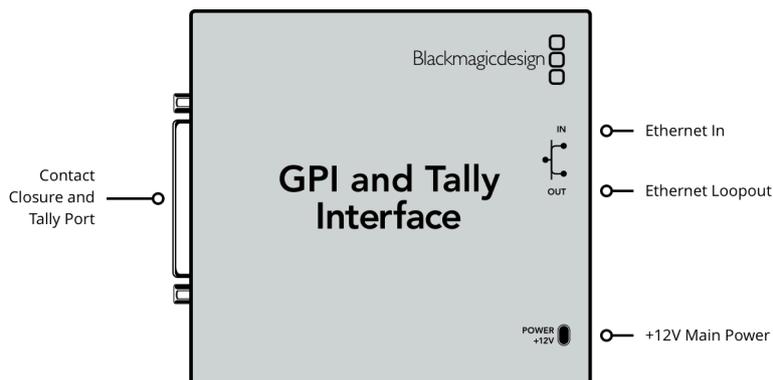

### Soporte informático

#### Programas incluidos

Configuración mediante el programa ATEM Switcher Utility.

#### Actualización del dispositivo

Firmware integrado en el controlador. Se carga al iniciarse el sistema o mediante el programa de actualización.

---

## Sistemas operativos



Mac 13.0 (Ventura),  
Mac 14.0 (Sonoma) o posterior



Windows 10 y 11.

---


## Requisitos energéticos

### Fuente de alimentación

12 V con adaptadores para distintas  
tomadas de corriente.

---

## Especificaciones físicas

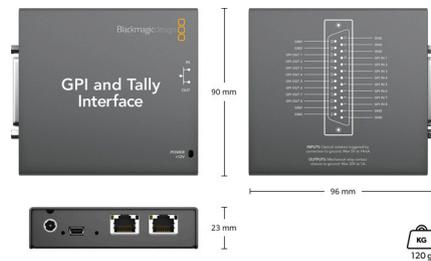

---

## Especificaciones ambientales

### Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

### Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C

### Humedad relativa

Hasta 95 %

---

## Artículos incluidos

GPI and Tally Interface  
CD con software  
Fuente de alimentación

---

## Garantía

1 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado