

Mini Converter SDI Distribution 4K



Este modelo es la solución ideal para conectar varios dispositivos SDI. Permite transmitir una misma fuente a través de ocho salidas sincronizadas, con conmutación automática entre distintas definiciones. Además, brinda la posibilidad de procesar formatos ASI, datos auxiliares y canales de audio integrado.

€329

Conexiones

Entradas de video SDI

Ajuste automático SD/HD/6G.

Resincronización


Sí

Salidas de video SDI

8 salidas con ajuste automático de la definición según la señal entrante.

Definiciones compatibles

Detección automática de señales SD, HD o 6G.

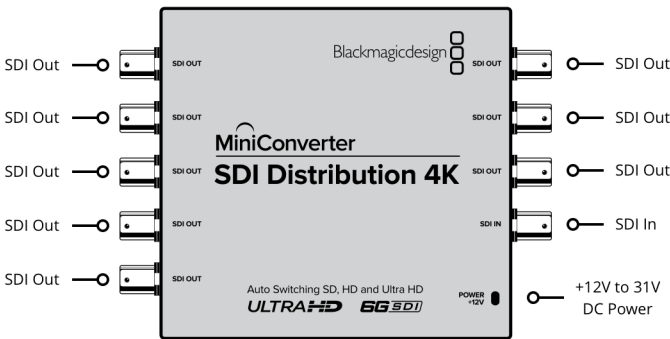

Formatos compatibles

Formatos SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Formatos 2K

DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K 25p, DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K 24PsF, DCI 2K 25PsF

Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Formatos 4K DCI 4K 23.98p, DCI 4K 24p, DCI 4K 25p	Velocidades de transmisión SDI Las entradas SDI detectan automáticamente señales SD y HD.	Precisión cromática SDI 4:2:2 y 4:4:4
Conformidad SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 269M, SMPTE 372M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU- R BT.601	Muestreo de video SDI 4:2:2 y 4:4:4	Espacio cromático SDI YUV y RGB
	Muestreo de audio SDI Frecuencia de muestreo televisiva estándar de 48 kHz y 24 bits.	Ajuste automático SDI Detección automática de señales SD, HD o 6G.
		Compatibilidad ASI Sí

Requisitos energéticos

Alimentación Incluye fuente de alimentación universal de +12 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.	Consumo 4.80 vatios	Voltaje 12-31 CC
---	-------------------------------	----------------------------

Sistemas operativos



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior



Windows 10 de 64 bits.

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa
0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Mini Converter SDI Distribution 4K
Fuente de alimentación universal de +12 con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

3 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Distribuidor autorizado